

# НКС



Однофазное зарядное устройство переменного тока 230В



## Применение



## Тип батарей

Литий-ион

## Доступные модели:

V	A	VAC	Артикул	Iac Current draw	Lithium Время заряда
24	70	1x230	<b>НКС 24/70</b>	13,90	See battery manufactured data requirements
24	85	1x230	<b>НКС 24/85</b>	16,80	
36	50	1x230	<b>НКС 36/50</b>	14,10	
36	60	1x230	<b>НКС 36/60</b>	16,90	
36	70	1x230	<b>НКС 36/70</b>	19,70	
48	50	1x230	<b>НКС 48/50</b>	18,20	
48	60	1x230	<b>НКС 48/60</b>	21,90	

По запросу доступны специальные версии 12В, 72В, 80В и 120В


## Описание

НКС - однофазное высокочастотное зарядное устройство, оснащенное интерфейсом OLED + USB, разработанное специально для заряда литиевых батарей. Устройство компактно и идеально подходит для настенного монтажа. Связь Can Bus - это стандартная функция для управления профилем через наш частный протокол или его настройки в соответствии с вашими конкретными потребностями.



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть	Vac 230V (1ph) +/- 10% 50-60Hz
Визуальная сигнализация	OLED дисплей, 4 светодиода и 4 кнопки управления
Настройка	Загрузка программного обеспечения через ноутбук / USB-порт
Система охлаждения	Скорость вращения вентилятора регулируется по температуре. Вентилятор не работает при температуре внутренних компонентов 40°C.
Эффективность	> 88%
Рабочая Температура	0° до +40°C
Сертификаты	CE в соответствии с протоколами LV и EMC

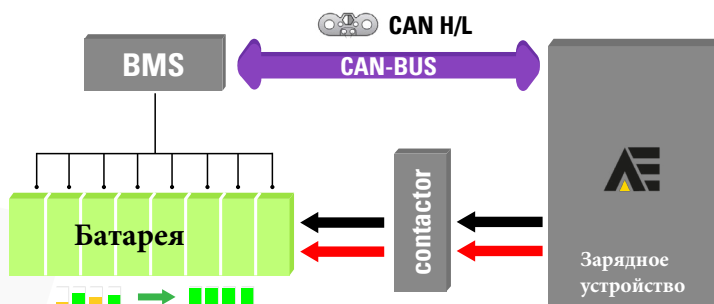

## ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Защита входа	Быстродействующий предохранитель переменного тока
Защита выхода	Реле (защита от обратной полярности)
Тепловая защита	Пробники на IGBT и диодах + снижение номинальных характеристик
Защита при отключении аккумулятора	Защитное отключение при пониженном напряжении

## ОПЦИИ

Stand alone	Подставка для зарядного устройства Держатель кабеля
-------------	--

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	549 (ш) 130 (в) 416 (д) мм - специальная компактная / бортовая версия доступна по запросу
Степень защиты	IP 21 (vertical)
Вес	18 кг
Входной кабель	2,5 м +/- 10% (длина) - Вилка переменного тока по запросу
Выходные кабели	2,5 м +/- 10% (length) - Штекер постоянного тока по запросу